



# Кабельные наконечники и соединительные системы

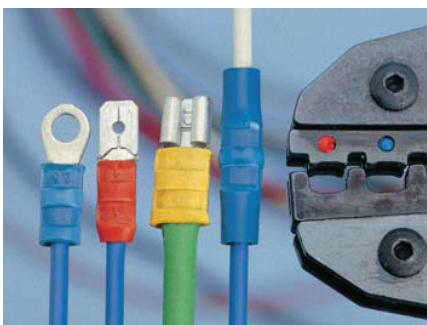

Обжимной инструмент для изолированных наконечников

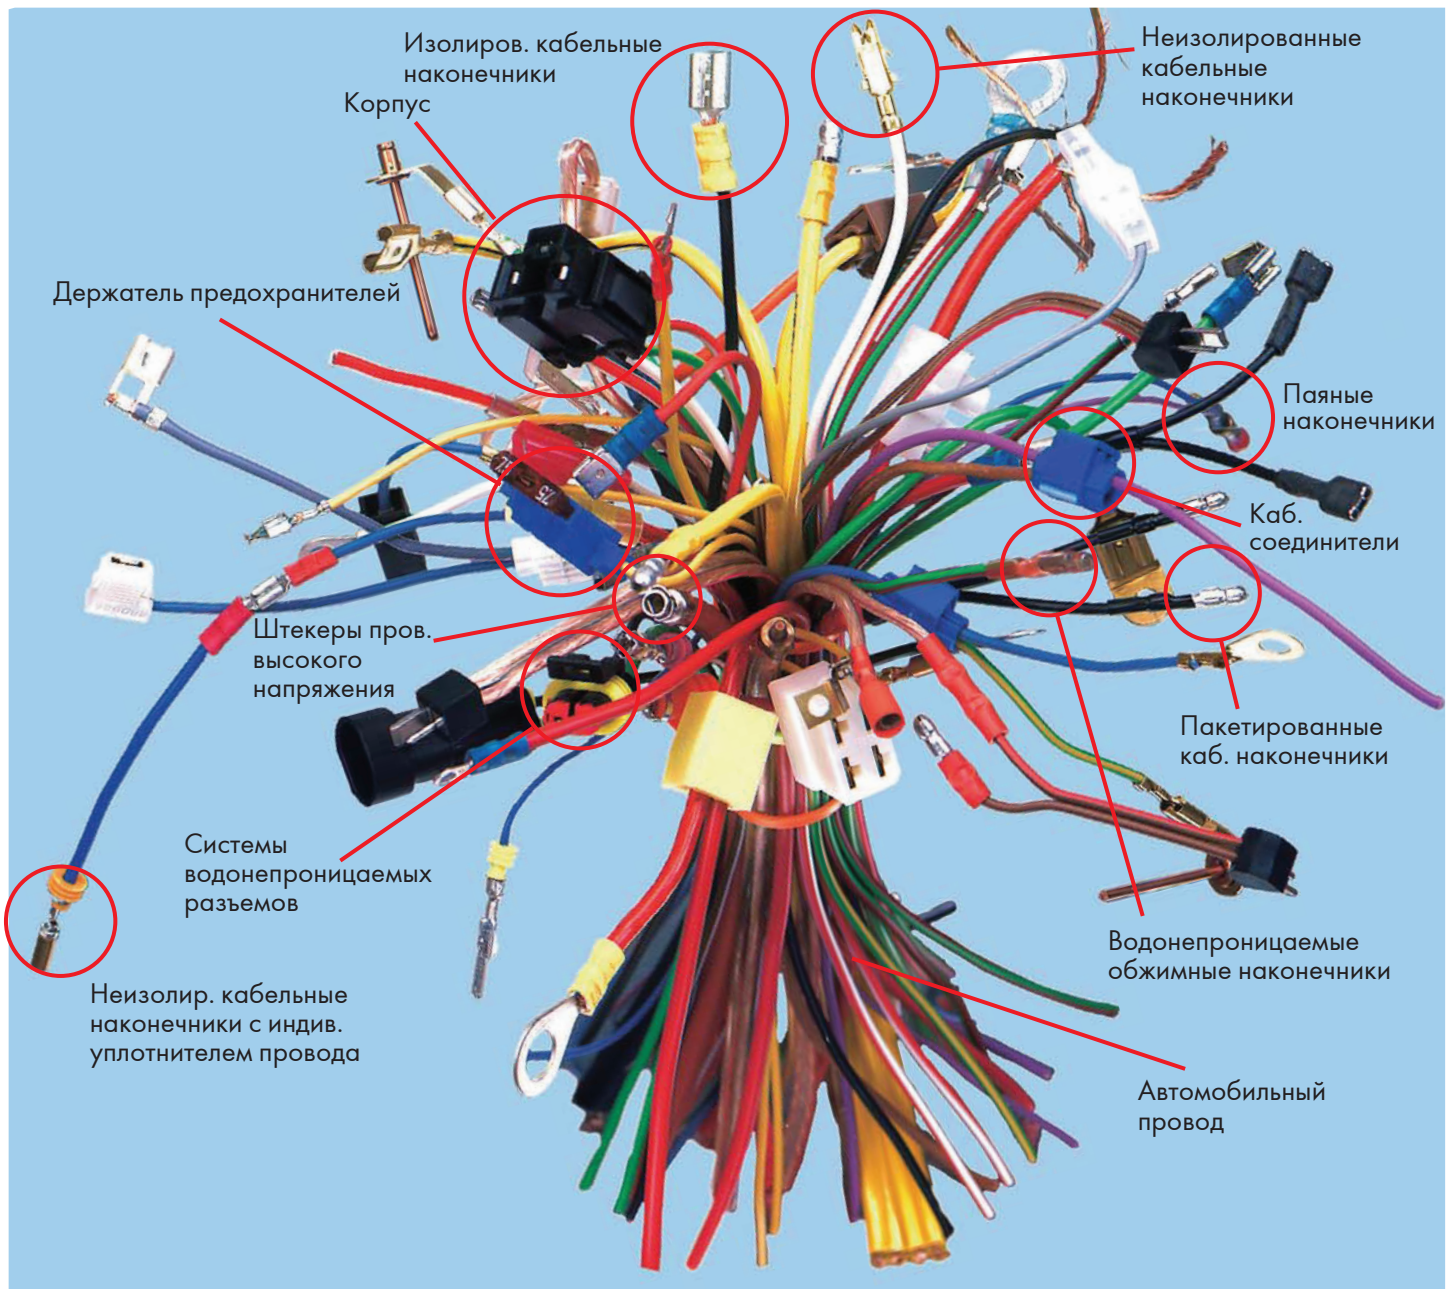


Обжимной инструмент для неизолированных наконечников



Обжимной инструмент для ремонта проводов высокого напряжения

# Изолированные кабельные наконечники

**Арт. № 0558**

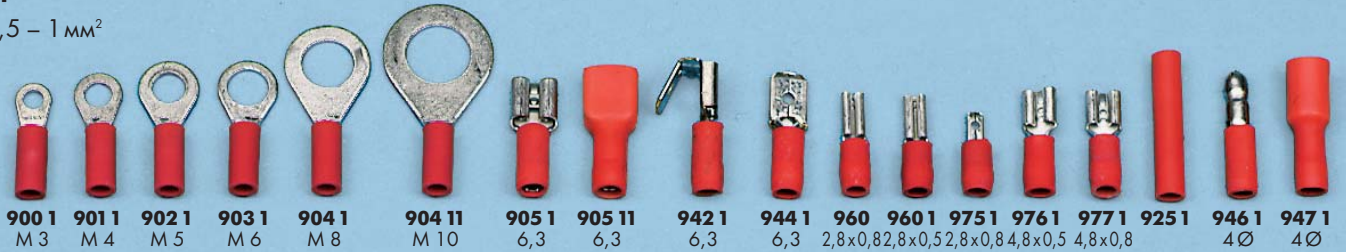 0,5 – 1 мм<sup>2</sup>


**900 1** М 3    **901 1** М 4    **902 1** М 5    **903 1** М 6    **904 1** М 8    **904 11** М 10    **905 1** 6,3    **905 11** 6,3    **942 1** 6,3    **944 1** 6,3    **960** 2,8x0,8,2,8x0,5,2,8x0,8,4,8x0,5    **975 1** 4,8x0,8    **976 1** 4,8x0,8    **977 1** 4,8x0,8    **925 1** 4Ø    **946 1** 4Ø    **947 1** 4Ø

 1,5 – 2,5 мм<sup>2</sup>


**907 2** М 3,5    **908 2** М 4    **909 2** М 5    **910 2** М 6    **911 2** М 8    **912 2** М 10    **905 2** 6,3    **905 22** 6,3    **976 2** 4,8x0,5    **977 2** 4,8x0,8    **940 2** 8,2    **943 2** 6,3    **945 2** 6,3    **926 2** 5Ø    **948 2** 5Ø    **949 2** 5Ø

 4 – 6 мм<sup>2</sup>


**914 4** М 4    **915 4** М 5    **916 4** М 6    **917 4** М 8    **918 4** М 10    **905 4** 6,3    **941 4** 9,5    **927 4**    **961** 5?    **962** 5?    **945 4**    **939 1** 4,8x0,8    **939 2** 4,8

## Каб. наконечники с изоляцией из макролона

- Внутренняя часть кабельного наконечника, который изготавливается из высококачественной электролитической меди, имеет гальваническое оловянное покрытие и впаяна во втулку.
- Размеры соответствуют стандартам ДИН.
- Не содержат галогенов, в качестве изоляционного материала используется самозатухающий макролон, который в отличие от ПВХ (+75 °С), является жаростойким до +120 °С. Очень хорошая стойкость к деформации и воздействиям спиртов, минеральных кислот, бензина, жиров и масел является отличительной особенностью изоляционных втулок из макролона.
- Область применения: Автомобильные аудиосистемы, крепление для COMkit и т. п.



В форме вилки в соотв. с ДИН 46237 / С			
Попереч. сеч. мм <sup>2</sup>	Фланц. отверстие.	Арт. №	Кол. уп.
0,5 – 1,5	М 3	<b>0967 401 053</b>	100
	М 4	<b>0967 401 054</b>	
	М 5	<b>0967 401 055</b>	
	М 6	<b>0967 401 056</b>	
1,5 – 2,5	М 3	<b>0967 401 153</b>	100
	М 4	<b>0967 401 154</b>	
	М 5	<b>0967 401 155</b>	
	М 6	<b>0967 401 156</b>	
4 – 6	М 4	<b>0967 401 404</b>	50
	М 5	<b>0967 401 405</b>	
	М 6	<b>0967 401 406</b>	
	М 8	<b>0967 401 408</b>	



В форме кольца в соотв. с ДИН 46237			
Попереч. сеч. мм <sup>2</sup>	Фланц. отверстие.	Арт. №	Кол. уп.
0,5 – 1,5	М 3	<b>0967 400 053</b>	100
	М 4	<b>0967 400 054</b>	
	М 5	<b>0967 400 055</b>	
	М 6	<b>0967 400 056</b>	
1,5 – 2,5	М 3	<b>0967 400 153</b>	100
	М 4	<b>0967 400 154</b>	
	М 5	<b>0967 400 155</b>	
	М 6	<b>0967 400 156</b>	
4 – 6	М 4	<b>0967 400 404</b>	50
	М 5	<b>0967 400 405</b>	
	М 6	<b>0967 400 406</b>	
	М 8	<b>0967 400 408</b>	



В форме штыря в соотв. с ДИН 46231			
Попереч. сеч. мм <sup>2</sup>	Дл. штыря мм	Арт. №	Кол. уп.
0,5 – 1,5	13	<b>0967 402 05</b>	100
1,5 – 2,5		<b>0967 402 15</b>	
4 – 6		<b>0967 402 40</b>	50

# Водонепроницаемые термоусадочные разъемы

## Указания по применению

- Вставить очищенный от изоляции провод и обжать с использованием обычных обжимных щипцов.
- Нагреть термоусадочную трубку с использованием такого источника тепла как зажигалка для сигарет для термоусадки трубки пока на конце провода не выступит клей.

## Кольцевые наконечники



Диаметр отверстия мм	Размер кабеля мм <sup>2</sup>	Арт. №	Кол. упак.
4	0,5 - 1,5	0555 901 1	25/100
5		0555 902 1	
6		0555 903 1	
8		0555 904 1	
10		0555 904 1 1	

Диаметр отверстия мм	Размер кабеля мм <sup>2</sup>	Арт. №	Кол. упак.
4	1,5 - 2,5	0555 908 2	25/100
5		0555 909 2 *	
6		0555 910 2 *	
8		0555 911 2 *	
10		0555 912 2	


Диаметр отверстия мм	Размер кабеля мм <sup>2</sup>	Арт. №	Кол. упак.
4	4 - 6	0555 914 4	25/100
5		0555 915 4	
6		0555 916 4 *	
8		0555 917 4 *	
10		0555 918 4	

## Штырьковые наконечники для проводов



Размер кабеля мм <sup>2</sup>	Арт. №	Кол. упак.
0,5 - 1,5	0555 944 1 *	25/100
1,5 - 2,5	0555 945 2 *	

## Вилки

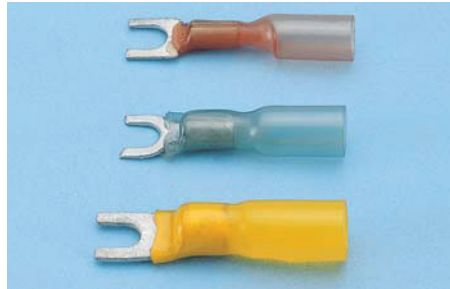


Диаметр отверстия мм	Размер кабеля мм <sup>2</sup>	Арт. №	Кол. упак.
4	0,5 - 1,5	0555 955 1	25/100

Диаметр отверстия мм	Размер кабеля мм <sup>2</sup>	Арт. №	Кол. упак.
4	1,5 - 2,5	0555 953 2	25/100
5		0555 954 2	

Диаметр отверстия мм	Размер кабеля мм <sup>2</sup>	Арт. №	Кол. упак.
4	4 - 6	0555 921 4	25/100
5		0555 922 4	

## Гнездовые наконечники для проводов 6,3 мм<sup>2</sup>

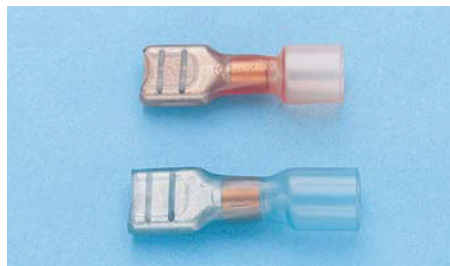


Размер кабеля мм <sup>2</sup>	Арт. №	Кол. упак.
0,5 - 1,5	0555 905 1 *	25/100
1,5 - 2,5	0555 905 2 *	



**Рефлекторная насадка**  
Арт. № 0702 200 004 Кол. упак. 1

## Торцевые контакты

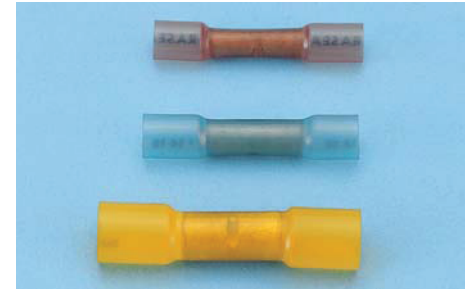

Размер кабеля мм <sup>2</sup>	Арт. №	Кол. упак.
0,5 - 1,5	0555 516 1 *	25/100
1,5 - 2,5	0555 516 2 *	
4 - 6	0555 516 4 *	

## Ассортимент



**Арт. № 0964 555 2**  
Содержимое: 180 штук (\* клейменные)



**Фен электронный HLG 2300-LCD**  
Арт. № 0702 203 0 Кол. упак. 1



**Паяльная рефлекторная насадка**  
Арт. № 0702 200 006 Кол. упак. 1

# Наборы кабельных наконечников

## Изолированные каб. наконечники

Содержимое: 18 типов изолированных кабельных наконечников = 530 штук + 1 клещи 0558 10.

**Арт. № 0964 558 1**



Тип	Арт. №	Кол. упак.	Тип	Арт. №	Кол. упак.
Штепсельный након., красн.	<b>0558 946 1</b>	15	Штыревой плоск. након., синий	<b>0558 945 2</b>	25
Гнездовой кругл. након, красн.	<b>0558 947 1</b>	15	Гнездовой плоск. након., синий	<b>0558 905 2</b>	100
Торцевой након, красн.	<b>0558 925 1</b>	25	Комбинир. након., синий	<b>0558 943 2</b>	25
Штыревой плоск. након, красн.	<b>0558 944 1</b>	25	Кольцевой язычок, синий М4	<b>0558 908 2</b>	25
Плоск. гнездовой након, красн.	<b>0558 905 1</b>	50	Кольцевой язычок, синий М5	<b>0558 909 2</b>	25
Кольцевой язычок, М 4, красн.	<b>0558 901 1</b>	25	Кольцевой язычок, синий М6	<b>0558 910 2</b>	25
Штепсельный након, синий	<b>0558 948 1</b>	15	Кольцевой язычок, желтый М6	<b>0558 916 4</b>	25
Гнездовой кругл. након, синий	<b>0558 949 1</b>	15	Гнезд. плоск. након., желтый	<b>0558 905 4</b>	50
Торцевой након., синий	<b>0558 926 1</b>	25	Коннектор типа Scotch-Lock	<b>0555 564</b>	20
			Клещи	<b>0558 10</b>	1

## Изолированные каб. наконечники

Содержимое: 12 типов изолированных кабельных наконечников = 320 штук + 1 клещи 0558 10.

**Арт. № 0964 558 2**



Тип	Арт. №	Кол. упак.	Тип	Арт. №	Кол. упак.
Гнездовой након., красн.	<b>0558 905 1</b>	25	Кольцевой язычок М 4, красный	<b>0558 901 1</b>	25
Гнездовой плоский након., синий	<b>0558 905 2</b>	50	Кольцевой язычок М 5, синий	<b>0558 909 2</b>	25
Гнездовой плоский након., желтый	<b>0558 905 4</b>	25	Комбинир. након., синий	<b>0558 943 2</b>	25
Штыревой плоский након., красн.	<b>0558 944 1</b>	25	Торцевой након., красный	<b>0558 925 1</b>	25
Штыревой плоский након., синий	<b>0558 945 2</b>	25	Торцевой након., синий	<b>0558 926 2</b>	25
Кольцевой язычок, М 6, желтый	<b>0558 916 4</b>	25	Коннектор типа Scotch-Lock	<b>0555 564</b>	20
Клещи	<b>0558 10</b>	1			

## Унив. набор для легковых автомобилей

Содержимое: Кабельные наконечники, обжимные клеммы, держатель для плавких предохранителей, плавкие предохранители, плоские плавкие предохранители = 335 штук + клещи для плоских плавких предохранителей.

**Арт. № 0964 555**



Тип	Арт. №	Кол.упак.	Тип	Арт. №	Кол.упак.
Обж. клеммы, красные, 0,4-1,0	<b>0555 557</b>	15	Клещи для пл. плавк. пред.	<b>0731 000 2</b>	1
Обж. клеммы, синие, 1,0-2,5	<b>0555 564</b>	20	Пл. плавк. предохран., 3 А	<b>0731 003</b>	30
Обж. клеммы, разъемные, красные, 0,25-1,0	<b>0555 951</b>	20	Пл. плавк. предохран., 5А	<b>0731 005</b>	20
Обж. клеммы, разъемные, красные, 0,25-1,0	<b>0555 951 1</b>	20	Пл. плавк. предохран., 7,5А	<b>0731 007 5</b>	30
Обж. клеммы, разъемные, синие, 1,0-2,5	<b>0555 952</b>	25	Пл. плавк. предохран., 10А	<b>0731 010</b>	30
Обж. клеммы, разъемные, синие, 1,0-2,5	<b>0555 952 1</b>	25	Пл. плавк. предохран., 15А	<b>0731 015</b>	30
Обж. клеммы, разъемные, желтые, 4,0-6,0	<b>0555 953</b>	10	Пл. плавк. предохран., 20А	<b>0731 020</b>	20
Обж. клеммы, разъемные, желтые, 4,0-6,0	<b>0555 953 1</b>	10	Пл. плавк. предохран., 25А	<b>0731 025</b>	10
Держатель для плоск. плавк. предохран.	<b>0555 972</b>	10	Пл. плавк. предохран., 30А	<b>0731 030</b>	10

## Набор каб. наконечников с фиксацией


Содержимое: Кабельные наконечники с фиксацией, наконечники усадочного типа = 275 штук.

**Арт. № 0964 555 1**



Тип	Арт. №	Кол.упак.	Тип	Арт. №	Кол.упак.
Обжимные клеммы, красные, 0,4-1,0	<b>0555 557</b>	15	Обж. клеммы, разъемные, желтые, 4-6	<b>0555 953 1</b>	10
Обжимные клеммы, синие, 1,0-2,5	<b>0555 564</b>	20	Наконечник, белый, 1,5+2,5	<b>0555 564 1</b>	10
Наконечник, коричневый, 1,0-4,0	<b>0555 562 1</b>	10	Вставные након., 0,5-1,0	<b>0555 516 1</b>	15
Держатель для пробковых плавких предохранителей	<b>0555 972</b>	5	Вставные наконечники, 1,5-2,5	<b>0555 516 2</b>	15
Обж. клеммы, разъемные, красные, 0,25-1,0	<b>0555 951 1</b>	20	Вставные наконечники, 4,0-6,0	<b>0555 516 4</b>	15
Обж. клеммы, разъемные, синие, 1,0-2,5	<b>0555 952</b>	25	Штыри, 0,5-1,5, Ø 4 мм	<b>0555 955 1</b>	15
Обж. клеммы, разъемные, желтые, 4,0-6,0	<b>0555 953</b>	10	Штыри, 0,5-1,5, Ø 4 мм	<b>0555 953 2</b>	15
Обж. клеммы, разъемные, красные, 0,25-1,0	<b>0555 951 1</b>	20	Кольцевой язычок, 0,5-1,5, Ø 4 мм	<b>0555 903 1</b>	15
Обж. клеммы, разъемные, синие, 1,0-2,5	<b>0555 952 1</b>	25	Кольцевой язычок, 0,5-1,5, Ø 4 мм	<b>0555 910 2</b>	15

# Водонепроницаемые системы разъемных соединителей

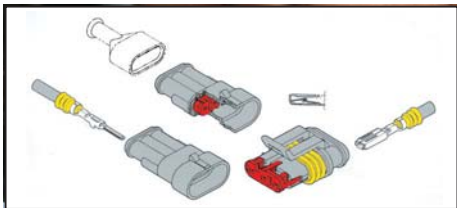

- Новые системы штепсельного соединения соответствуют всем требованиям надлежащих автомобильных стандартов.
- Являются водонепроницаемыми и соответствуют спецификациям IEC 529 (Международная электротехническая комиссия) и ДИН 40050 IP67.
- Внимание: Для обеспечения высококачественного электрического соединения при ремонте мы рекомендуем заменить все разъемные соединения и корпуса на поврежденной детали.

## Набор



Содержимое: Корпуса разъемных соединений на от 2 до 6 контактов = 40 шт. Уплотнения и контакты = 400 шт.

Арт. № 0964 555 10




- Исполнение: 2-контактное

Описание	Арт. №	Кол. уп.
Гнезд. корпус	0555 103 2	4
Вил. корпус	0555 102 2	




- Исполнение: 3-контактное

Описание	Арт. №	Кол. уп.
Гнезд. корпус	0555 103 3	4
Вил. корпус	0555 102 3	

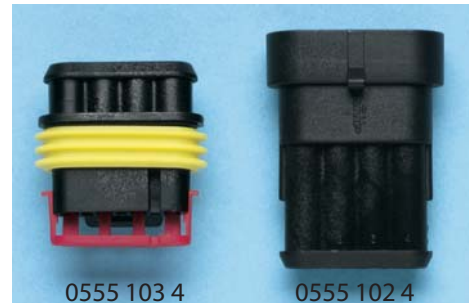


- Исполнение: 4-контактное

Описание	Арт. №	Кол. уп.
Гнезд. корпус	0555 103 4	4
Вил. корпус	0555 102 4	

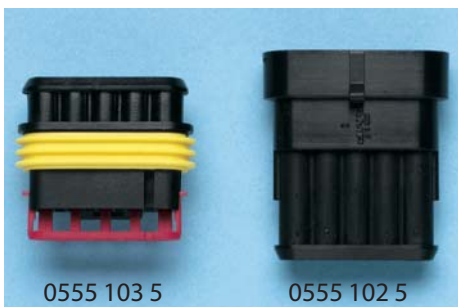

- Исполнение: 5-контактное

Описание	Арт. №	Кол. уп.
Гнезд. корпус	0555 103 5	4
Вил. корпус	0555 102 5	

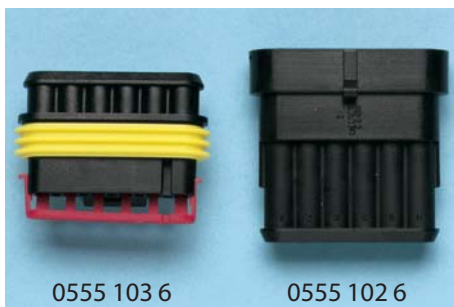

- Исполнение: 6-контактное

Описание	Арт. №	Кол. уп.
Гнезд. корпус	0555 103 6	4
Вил. корпус	0555 102 6	



Описание	Арт. №	Кол. уп.
Уплотн., желт.	0558 991 41	100
Уплотн., красн.	0558 991 42	
Гнезд. контакт	0558 995 82	
Штыр. контакт	0558 995 81	

Выталкиватель    Арт. № 0558 999 84

# Кабельные наконечники, неизолированные

**Пред. Арт. № 0558**

**5029**  
0,5 - 1  
2,8 x 0,5

**6010**  
0,5 - 1  
2,8 x 0,5

**5312**  
1,5 - 2,5  
4,8 x 0,8

**45040**  
1,5 - 2,5  
6,3 x 0,8

**5040**  
0,5 - 1  
6,3 x 0,8

**929**  
1,5 - 2,5  
6,3 x 0,8

**6032**  
1,5 - 2,5  
6,3 x 0,8

**928**  
6,3 x 0,8

**5143**  
0,5 - 1  
6,3 x 0,8

**7372**  
6,3 x 0,8

**957**  
4,8 x 0,8

**958**  
6,3 x 0,8

**5047**  
4 - 6  
6,3 x 0,8

**5020**  
2 x 18,0 x 0,8  
с фиксирующим  
ушком

**5153**  
10  
8 x 0,8

**5153**  
4 - 6  
8 x 0,8

**6481**  
0,5 - 1,5  
4,8 x 0,8

**6302**  
1 - 2,5  
8 x 0,8

**6431**  
1 - 2,5  
6,3 x 0,8

**6436**  
2,5 - 4  
9,5 x 1,2

**5038**  
0,5 - 1  
4 Ø

**5038**  
1,5 - 2,5  
4 Ø

**5042**  
1,5 - 2,5  
5 Ø

**930**  
1,5 - 1  
4 Ø

**5051**  
1,5 - 2,5  
4 Ø

**5005**  
1,5 - 2,5  
5 Ø

**5055**  
0,5 - 1  
5 Ø

**307**

**16077**  
0,5 - 1,5  
6,3 x 0,4

**308**  
1,5 - 2,5

**341**  
для Опеля

**306**

**5017**

**232**

**248**

**5351**  
1

**5695**

**5013\***

**50133\***

**5144**  
0,5 - 1  
2,9 x 0,8

**5019**  
1,5 - 2,5  
6,3 x 0,8

**5135**  
0,5 - 1  
6,3 x 0,8

**9980**  
1,5 - 2,5

**5054**  
1,5 - 2,5  
6,3 x 0,8

**1809**  
для 6.3

**1810**  
для 6.3

**12271**  
6,3 - 0,4  
4 Ø

**16060**  
6,3 - 0,8  
4 Ø

**16061**  
6,3 - 0,8  
5 Ø

**1935**  
6,3 - 0,8  
6 Ø

**1730**  
6,3 - 0,8  
6 Ø

**1774**  
6,3 x 0,4  
8 Ø

**5049**  
6,3 x 0,8  
5,2 Ø

**5215**  
1,5 - 2,5  
4 Ø

**5217**  
1,5 - 2,5  
5 Ø

**5219**  
1,5 - 2,5  
6 Ø

**5221**  
1,5 - 2,5  
Ø




## Каб. наконечники для БМВ

Содержимое: 450 штук  
Арт. № 0964 558 90

### Спецификация на запасные части

Описание	Тип	Номер ссылки	Арт. №	Кол.
Водостойк. торцевые соединители	0,5-1,0 мм <sup>2</sup> . красн.	81 24 9 408 471	<b>0555 516 1</b>	25
	1,5-2,5 мм <sup>2</sup> . синий	81 24 9 408 472	<b>0555 516 2</b>	
	4,0-6,0 мм <sup>2</sup> . желт.	81 24 9 408 473	<b>0555 516 4</b>	
Вставляемое гнездо	Ø 3,5 мм 4,0 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 090	<b>0558 997 7</b>	25
Вставляемое гнездо	Ø 2,1 мм 1,0-2,5 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 093	<b>0558 990 5</b>	
Вставляемый штырь	Ø 2,1 мм 1,0-2,5 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 094	<b>0558 990 6</b>	
Контакт таймера	4,8 мм 1,5-2,5 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 099	<b>0558 997 3</b>	
Вставляемое гнездо CI 2	1,0-2,5 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 333	<b>0558 996 61</b>	
Вставляемый штырь	Ø 1,5 мм 0,75-1,5 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 334	<b>0558 990 7</b>	
Плоское гнездо с фикс.	6,3 мм 0,5-1,0 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 105	<b>0558 991 6</b>	
Язычок для плоск. гн. с фикс.	6,3 мм 0,5-1,0 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 107	<b>0558 993 7</b>	
Язычок для плоск. гн. с фикс.	6,3 мм 1,0-2,5 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 108	<b>0558 991 8</b>	
Плоское гнездо	6,3 мм 0,5-1,0 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 109	<b>0558 504 0</b>	
Плоское гнездо	6,3 мм 1,5-2,5 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 110	<b>0558 603 2</b>	
Плоское гнездо с фикс.	2,8 x 0,5 мм 0,5-1,0 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 112	<b>0558 601 0</b>	
Плоское гнездо	2,8 x 0,5 мм 0,5-1,0 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 114	<b>0558 992 2</b>	
Гнездо с индикатором	6,3 мм 1,0-2,5 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 123	<b>0558 643 1</b>	
Вставляемое гнездо	1,5 мм 0,5-1,0 мм <sup>2</sup>	81 24 9 408 329	<b>0558 994 4</b>	

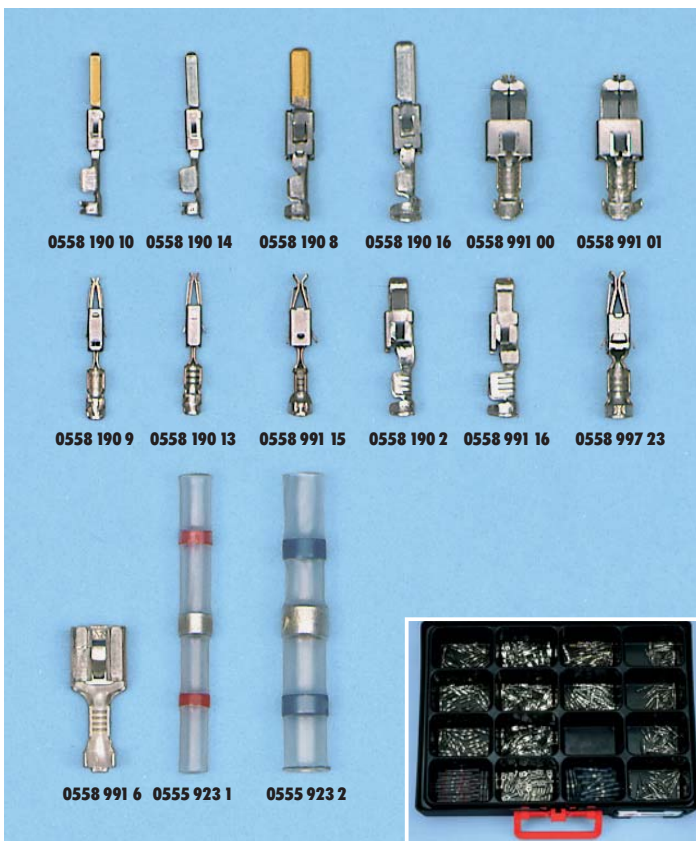

## Каб. наконечники для Фольксвагена

Содержимое: 375 штук  
Арт. № 0964 558 98

### Спецификация на запасные части

Описание	Тип	Арт. №	Кол.
Язычок для плоск. гн. с фиксатором*	1,6 x 0,6 мм 0,5-1,5 мм <sup>2</sup>	<b>0558 190 10</b>	25
Язычок для плоск. гн. с фиксатором	1,6 x 0,6 мм 0,5-1,5 мм <sup>2</sup>	<b>0558 190 14</b>	
Язычок для плоск. гн. с фиксатором*	2,8 x 0,8 мм 0,5-1,5 мм <sup>2</sup>	<b>0558 190 8</b>	
Язычок для плоск. гн. с фиксатором	2,8 x 0,8 мм 0,5-1,5 мм <sup>2</sup>	<b>0558 190 16</b>	
Плоское гнездо с фиксатором	4,8 мм 0,5-1,0 мм <sup>2</sup>	<b>0558 991 00</b>	
Плоское гнездо с фиксатором	4,8 мм 1,5-2,5 мм <sup>2</sup>	<b>0558 991 01</b>	
Микро-таймер с фиксатором*	1,5 мм 0,5-1,5 мм <sup>2</sup>	<b>0558 190 9</b>	
Микро-таймер с фиксатором	1,5 мм 0,5-1,5 мм <sup>2</sup>	<b>0558 190 13</b>	
Плоский пружинный штырь с фикс.	2,8 мм 0,5-1,0 мм <sup>2</sup>	<b>0558 991 15</b>	
Силовой таймер с фиксатором*	2,8 мм 0,5-1,5 мм <sup>2</sup>	<b>0558 190 2</b>	
Плоский пружинный штырь с фикс.	2,8 мм 1,0-2,5 мм <sup>2</sup>	<b>0558 991 16</b>	
Плоский пружинный штырь с фикс.	4,8 мм 1,0-2,5 мм <sup>2</sup>	<b>0558 997 23</b>	
Плоское гнездо с фиксатором	6,3 мм 0,5-1,0 мм <sup>2</sup>	<b>0558 991 6</b>	
Наконечник для пайки	красн. Ø 2,7 мм	<b>0555 923 1</b>	
Наконечник для пайки	синий Ø 4,5 мм	<b>0555 923 2</b>	

\* золоченая поверхность контакта

## Мерседес Бенц Прежн. Арт. № 0558



### Ассортимент кабельных наконечников для Мерседес Бенц

Содержимое: 25 шт. каждого показанного размера = 250 штук + 1 Обжимной инструмент Арт. № 0558 10

**Арт. № 0964 558 93** Кол. упак. 1

### Ассортимент кабельных наконечников для Форда

Содержимое: 25 шт. каждого показанного размера = 350 штук + 1 Обжимной инструмент Арт. № 0558 10

**Арт. № 0964 558 94** Кол. упак. 1

## Форд



## Опель



латунь, без покрытия





### Ассортимент кабельных наконечников для марки Опель

Содержимое: 25 шт. каждого показанного размера = 300 штук + 1 обжимной инструмент, Арт. № 0558 10

**Арт. № 0964 558 95**

Кол. упак. 1



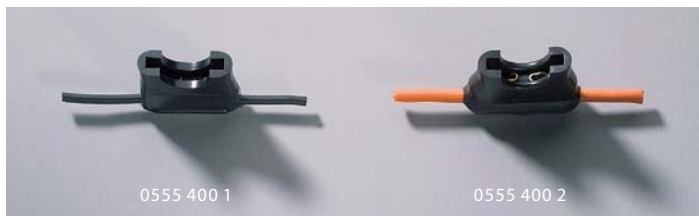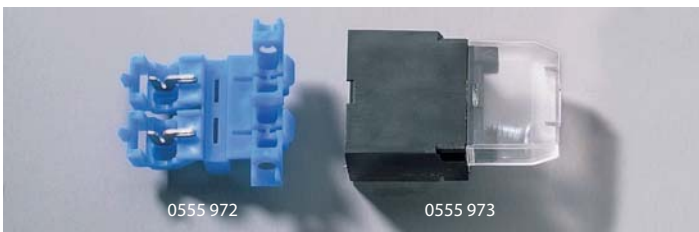

## Наконечники + соединители

- Обжимные фиксирующие наконечники.

Для провода, мм <sup>2</sup>	Цвет	Арт. №	Кол. уп.
0,40 - 1,00	красный	0555 557	50/100
1,00 - 2,50	синий	0555 564	
2,50 - 4,00	желтый	0555 562	

- Обжимные фиксирующие наконечники, съемные.

Для провода, мм <sup>2</sup>	Цвет	Арт. №	Кол. уп.
0,5 - 1,0	красный	0555 951	50/100
		0555 951 1	
1,5	синий	0555 952	
		0555 952 1	
2,5	желтый	0555 953	
		0555 953 1	

- Для 2 проводов.

Для провода, мм <sup>2</sup>	Цвет	Арт. №	Кол. уп.
1,5 + 2,5	белый	0555 564 1	50/100

- Для 2 проводов различных диаметров.

Для провода, мм <sup>2</sup>	Цвет	Арт. №	Кол. уп.
1,5 + 4,0	коричневый	0555 562 1	50/100

## Держатель для нож. предохран.

Для провода, мм <sup>2</sup>	Ампер	Арт. №	Кол. уп.
1,5	2 - 20	0555 972	25

## Съемный корпус

для плоских ножевых предохран.

Для каб. соединителей	Ампер	Арт. №	Кол. уп.
6,3 x 0,8	2 - 30	0555 973	25

## Держатель для плоского ножевого предохранителя

- Отрезок провода 10 см с каждой стороны.
- Водонепроницаемый.
- Огнестойкий пластик.

Для провода, мм <sup>2</sup>	Ампер	Арт. №	Кол. уп.
2,5	2 - 25	0555 974	5

## Держатель для плоского ножевого предохранителя

- Отрезок провода 10 см с каждой стороны.

Тип	Ампер	Арт. №	Кол. уп.
без крышки	20	0555 400 1	10
без крышки	30	0555 400 2	
с крышкой	30	0555 400 3	

## Держатель Mini для ножевого предохранителя

- Отрезок провода 10 см с каждой стороны.

Тип	Ампер	Арт. №	Кол. уп.
с крышкой	30	0555 400 01	10